

ВАЛИК ПРИКАТОЧНЫЙ


Данные валики изготавливаются в форме «Конструкция Делюкс» и «Быстросъемные». Ребра валиков тщательно обрабатываются на станке, что позволяет снизить сдвигание стеклоткани при прикатывании. Рамка диаметром 1/4" подходит для валиков всех размеров. При очистке использовать все растворители, включая ацетон и эмульгаторы.

Преимущества:

- конфигурация позволяет изготавливать эти валики различных видов и размеров.
- отлично удаляют воздух в большинстве применений.
- очень легко чистить.

Недостатки:

- неэффективны, если воздушные карманы формируются под тканью плотного плетения.
- неэффективны, если соотношение смолы/стекла такое, что оно проблематично для пропитывания материала.

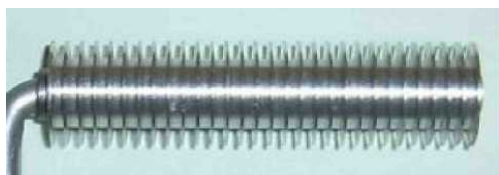

Предоставленная здесь информация была собрана из надежных источников и считается точной и полной, в меру наших знаний и убеждений. Перед работой с сырьем, необходимо сделать пробные (тестовые) образцы для определения правильности выбранного товара и качества продукции. Ответственность за использование материалов, а также за качество изготовленного изделия полностью возлагается на производителя (переработчика). При работе с материалами соблюдайте все необходимые меры предосторожности. За дополнительной информацией обращайтесь в технический отдел компании.

