


Установка по раскрою армирующих материалов

В комплект включены:

- ящик для инструментов
- руководство по эксплуатации.
- онлайн-установка и обучение от производителя

Оборудование упаковано в прочный деревянный транспортировочный короб.

Гарантия 3 года

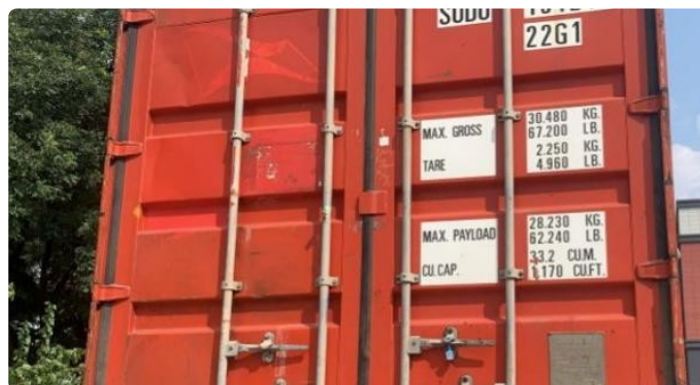

Все оборудование сертифицировано и соответствует стандартам CE, ISO9001, SGS.




Технические характеристики:

Показатель	Значение
Номинальная мощность	11 кВт
Макс. скорость резки	1800 мм/с
Толщина резки	0,1-45 мм (в зависимости от материалов). Увеличенная толщина реза до 100 мм.
Точность резки	±0,1 мм
Интерфейс передачи	Ethernet
Система привода	Сервопривод, линейные направляющие, реечная передача
Режим фиксации материала	Вакуумная адсорбция
Поддерживаемый формат файлов	DXF, PLT и т.д.
Режим работы	Работа в режиме онлайн/офлайн, непрерывная резка с высокой эффективностью, 24/7 без простоев
Устройство безопасности	Инфракрасное сенсорное устройство, 4 кнопки аварийной остановки, интеллектуальное устройство предотвращения столкновений
Источник питания	Переменный ток 110 В/220 В/380 В, 50/60 Гц, одно-/трехфазный
Поддерживаемые материалы	Углеродное волокно, стекловолокно, мягкое стекло, губка EVA, сотовые профили и др.
Масса	700-1500 кг
Размеры платформы	3000 x 3000 мм 2500 x 1800 мм 2500 x 1600 мм

Мы можем произвести установку по индивидуальным размерам платформы под ваши задачи.



Основная комплектация:

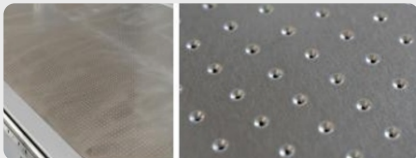Элемент	Фото	Производитель	Значение
Основание машины		Китай	Рама изготавливается из стальной трубы толщиной 6 мм, что обеспечивает надежность и прочность конструкции. После сварки и термообработки мы применяем передовые методы механического снятия напряжения, что гарантирует высокую стабильность и точность оборудования.
Вакуумная адсорбционная платформа		Китай	Уникальная платформа изготовлена из алюминиевого сплава 6-й серии, а встроенная сотовая опорная конструкция выполнена из авиационного алюминия 7-й серии. Это обеспечивает надежность и долговечность, гарантируя, что платформа не деформируется даже при длительной эксплуатации.
Подложка		Нидерланды AmmeralBelte	Подложка выполнена из полиэфирного волокна - материала с высокой плотностью с долгим сроком службы. Этот материал является стойким к порезам. Кроме того, он обеспечивает отличную воздухопроницаемость и сохраняет хорошее удержание материала.
Сервопривод		Япония Panasonic	X: 400 Вт (ширина) Y: 750 Вт (длина) Z: 100 Вт (вверх и вниз) T: 100 Вт (поворотный)
Линейная направляющая Шестерни и рейки		Тайвань PMI Тайвань J&T	Обладают большой грузоподъемностью, высокой точностью и скоростью передачи.



Элемент	Фото	Производитель	Значение
Инфракрасная система безопасности с сенсорным управлением		Китай	Горизонтальная и вертикальная защита от столкновений применяется для устранения слепых зон, что обеспечивает безопасность оператора оборудования.
Вакуумный насос		Тайвань Son Dar	Мощность 9кВт, объем воздуха достигает 1050 м3/ч, а максимальный вакуум -500 мбар, что обеспечивает максимальный прижим материала к подложке.
ЖК-панель управления		ЧЖОСИН	Размер: 7 дюймов Разрешение: 800x480 пикселей. Напряжение: 10,5-28 В постоянного тока кВтч: 1А при 12 В пост. тока, 450 мА при 24 В пост. тока
Ленточный механизм		JFLO	Тихий режим работы, высокая скорость движения. Обеспечивает легкий ход лезвия по всей поверхности платформы.
Электроника		Chint Omron	Длительный срок службы. Главный выключатель Chint: Напряжение: 400 В, ток: 40А. Переключатель нуля: Omron. Переключатель воздушного тормоза: Chint. Контактор: Chint. Защитное устройство: Chint Напряжение: 690 В



Поможем подобрать материалы под любую вашу задачу

Контакты наших офисов:

Москва: +7 (495) 665-23-80
Казань: +7 (843) 245-17-50
Екатеринбург: +7 (343) 383-52-18
Красноярск: +7 (383) 375-52-32
Санкт-Петербург: +7 (812) 999-95-17
Новосибирск: +7 (383) 375-52-32
Краснодар: +7 (861) 290-20-42
Алматы: + 7(705) 887-21-08
Минск: +(375) 44-732-91-99



igc-market.ru

