

Производитель: АО "ЭНПЦ ЭПИТАЛ"

Телефон/факс: (499) 357-35-70, 357-46-81, e-mail: info@etal.ru, http://www.epital.ru



ПАСПОРТ № 4668

Эпоксидный компаунд «ЭТАЛ – Карбон Light»

ТУ 2257-001-18826195-01

ТУ 2257-3570-18826195-03

Партия № 63008 от 03.07.25, 63276 от 04.08.25

Кол-во единиц в партии: 14+14

Масса нетто единицы продукции: 8,32+1,68 кг

Масса нетто: 140 кг

Вид упаковки: ведро, банка

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ


Наименование показателя	Норма по ТУ	Результаты испытаний
1. Внешний вид смоляной части	Бесцветная прозрачная жидкость с легким желтоватым оттенком	соответствует
2. Внешний вид отвердителя	Жидкость от бесцветной до желтого цвета	соответствует
3. Вязкость компаунда по Брукфильду, T=25°C, мПа*с, (сПз), не более	700	680
4. Время желатинизации в слое 1-2 мм при T=25°C, час, не более	4,5	4ч 20'
5. Жизнеспособность в массе 200 гр, T=25°C, мин не менее	50	55

Перед дозированием компоненты необходимо прогреть до 25°C и промешать механической мешалкой 7-10 минут до однородного состояния.

Заключение ОТК о годности: Эпоксидный компаунд «ЭТАЛ – Карбон Light»

соответствует требованиям Технических условий.

Контролер ОТК

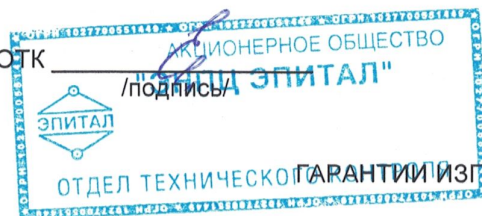

/подпись

инициалы, фамилия



Предприятие гарантирует соответствие эпоксидного компаунда «ЭТАЛ – 257 Карбон Light» требованиям ТУ 2257-001-18826195-01 изм.1

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев